




Enregistreur de données PCE-HT 112

Enregistreur de données de température et d'humidité

- Écran LCD
- Mémoire pour 25920 valeurs
- Téléchargement via USB
- Réglage des valeurs limites

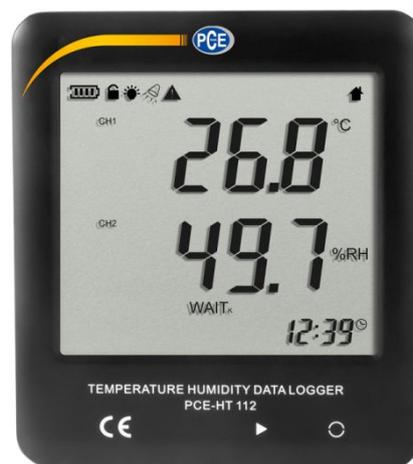

Mesure-Professionnelle.fr, l'expert des instruments de **mesure** pour les professionnels vous propose au meilleur prix cet outil de mesure de la **marque PCE**.

L'enregistreur de données de température et d'humidité est un petit appareil compact équipé d'un grand écran. L'appareil enregistre la température et l'humidité en intérieur grâce à un capteur interne (un capteur externe existe en option) et affiche les valeurs sur l'écran LCD. L'enregistreur de données peut sauvegarder jusqu'à 25.920 valeurs que vous pourrez analyser ensuite au moyen du logiciel. L'interface USB intégrée permet d'établir la connexion à un ordinateur. Le logiciel sert aussi à définir les valeurs limites de l'alarme pour les basses et les hautes températures. L'enregistreur de données sauvegarde les valeurs dans un format qui peut être analysé par le logiciel, ainsi qu'en format PDF. Le document PDF généré par l'enregistreur de données inclut un graphique qui montre le processus de mesure. Le rapport de mesure contient en outre toutes les valeurs de mesure. À l'arrière de l'enregistreur de données, se trouvent un pied d'appui et un ergot de blocage. Il est possible d'éteindre l'écran pour prolonger la durée de vie des piles.

Spécifications techniques :

Température

Plage de mesure	-30... +65 °C (interne) / -40...+125 °C (externe)
Précision	± 0,3 °C (-10 ... 65 °C) / ± 0,5 °C (Plage restante)
Résolution	0,1 °C

Humidité relative

Plage de mesure	0 ... 100 % H.r. (interne et externe)
Précision	± 3 % (10 % ... 90 %) / ± 4 % (plage restante)
Résolution	0,1 % H.r.

Temps de réponse 15 minutes (interne) / 5 minutes (externe)

Mémoire 25.920 valeurs

Intervalle d'enregistrement 30s, 60s, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min, 1 h ou réglage individuel

Part de mesure / Actualisation sur l'écran 5 secondes

Alarme Réglable, alarme sonore

Interface USB

Alimentation 3 x piles de 1,5 V, type AAA / 5V USB

Durée de vie des piles Environ 1 an (sans rétroéclairage ni alarme)

Conditions de fonctionnement -30 ... 65 °C

Conditions de conservation -30 ... 65 °C (sans piles)

Dimensions 96 x 108 x 20 mm

Poids 120 g

Classe de protection IP 20

PCE Instruments est un des leaders européens de la mesure, spécialisé dans le développement et la fabrication des appareils de mesure pour des applications commerciales et industrielles. Mesure-Professionnelle.fr vous propose la gamme PCE au meilleur prix avec un délai de livraison rapide.

Caractéristiques techniques

Catégorie	Enregistreur de données
Dimensions extérieures (mm)	60x160x110 mm
Garantie	1 an
Plage de mesure	-30... +65 °C
Poids	120 g
Résolution	0.1 °C
Délai d'expédition	48-72 heures
Batterie	3 x piles de 1,5 V, type AAA / 5V USB
Type de mesure	Humidité & Température
Conformités	CE

Versions

Référence	Poids	Plage de mesure
	1,1 kg	200 ... 900 HL

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
<https://www.mesure-professionnelle.fr/2443-enregistreur-de-donnees-pce-ht-112.html>